


EUGAS

Isıtma Çözümleri

Ürün Kataloğu

Ücretsiz keşif desteğimiz ile cihazlarınızı belirliyoruz.

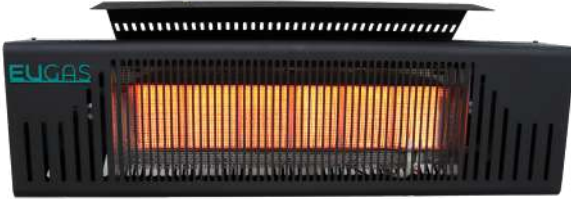

Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcı



Doğalgazlı Camlı Seramik Radyant Isıtıcı



Doğalgazlı Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı




Doğalgazlı Sıcak Hava Üretici




Doğalgazlı Borulu Radyant Isıtıcı

“Yenilikçi ve ekonomik **doğalgazlı radyant ısıtıcılar...**”

Eugas Doğalgazlı Seramik Radyant

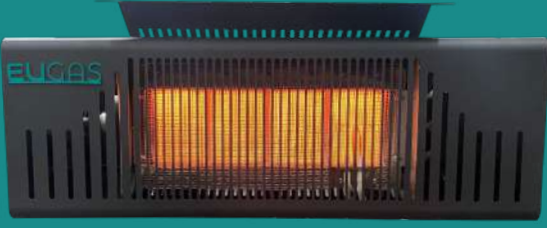

EUCER 4

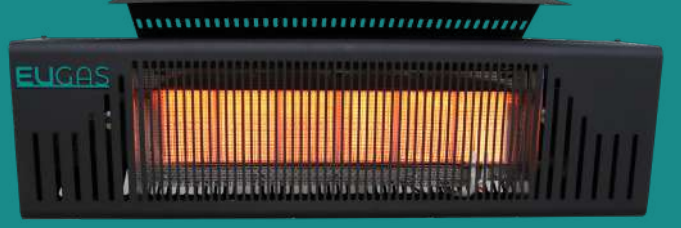

EUCER 6



EUCER 12

EUCER seramik radyant ısıtıcı, özel tasarım yanma yüzeyi ile maksimum performans gösterir.

Üzerinde bulunan seperatör şapka, tavana daha yakın montaj imkanı sunarken, ısının daha fazla mesafeye ulaşmasını sağlar.



EUCER Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının Kullanım Alanları

Kafeler Restoranlar Kış Bahçeleri
İbadethaneler Mağazalar

	EUCER 4	EUCER 6	EUCER 12	EUCER 12
Kapasite	6 kW	12 kW	18 kW	25 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m ³ /h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m ³ /h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m ³ /h / LPG 1,27kg/h	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	4	6	12	12
Ağırlık	Net 11,50kg / Brüt 15,50kg	Net 13,90kg / Brüt 17,00kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 225w	270h / 960L / 225w	270h / 1505L / 225w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 9m ² / ort 15m ² / max 20m ²	min 18m ² / ort 25m ² / max 40m ²	min 25m ² / ort 30m ² / max 50m ²	min 30m ² / ort 35m ² / max 55m ²
Montaj Yüksekliği	180 - 300cm	190 - 350cm	210 - 450cm	220-450cm

Eugas Doğalgazlı Camlı Seramik Radyant



EUPPLUS 4



EUPPLUS 6



EUPPLUS 12

EUPPLUS seramik radyant ısıtıcı, özel üretim cam yüzeyi sayesinde daha fazla ısı yayarken, ani ısı değişiklikleri ve rüzgardan etkilenmeden ısıtmaya devam eder.

EUPPLUS Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının Kullanım Alanları

Kafeler Restoranlar
İbadethaneler Mağazalar
Kış Bahçeleri



	EUPPLUS 4	EUPPLUS 6	EUPPLUS 12	EUPPLUS 12
Kapasite	6 kW	12 kW	18 kW	25 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m ³ /h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m ³ /h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m ³ /h / LPG 1,27kg/h	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	4	6	12	12
Ağırlık	Net 12kg / Brüt 16kg	Net 17,30kg / Brüt 21,30kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 225w	270h / 960L / 225w	270h / 1505L / 225w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 8m ² /ort 14m ² /max 20m ²	min 17m ² /ort 23m ² /max 40m ²	min 25m ² /ort 30m ² /max 50m ²	min 30m ² /ort 35m ² /max 55m ²
Montaj Yüksekliği	170 - 290cm	180 - 360cm	200 - 450cm	210-450cm

Eugas Doğalgazlı Endüstriyel Seramik Radyant



EUSUN 12



EUSUN 24



EUSUN endüstriyel seramik radyant ısıtıcı, düşük enerji tüketimi ile yüksek performans gösterir. Böylece geniş ve hacimli endüstriyel alanlarda ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlar.

EUSUN Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının Kullanım Alanları

Depolar Fabrikalar Hangarlar
Stadyumlar Cami ve İbadethaneler

	EUSUN 12	EUSUN 12	EUSUN 24	EUSUN 24
Kapasite	25 kW	35,5 kW	48 kW	56 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,38m ³ /h / LPG 1,76kg/h	NG 3,37m ³ /h / LPG 2,50kg/h	NG 4,56m ³ /h / LPG 3,37kg/h	NG 5,32m ³ /h / LPG 3,9kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	12	12	24	24
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 34,20kg	Net 27,00kg / Brüt 34,20kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	515h / 1660L / 410w	515h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 35m ² / ort 40m ² / max 60m ²	min 42m ² / ort 50m ² / max 70m ²	min 56m ² / ort 67m ² / max 94m ²	min 80m ² / ort 100m ² / max 135m ²
Montaj Yüksekliği	180-300cm	270 - 550cm	330-1000cm	350-1200cm

	EUSUN 30	EUSUN 35
Kapasite	30 kW	38 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,85m ³ /h / LPG 2,11kg/h	NG 4,23m ³ /h / LPG 3,14kg/h
Gaz Bağlantısı	G 3/4"	G 3/4"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	12	24
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 34,20kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	515h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 35m ² / ort 40m ² / max 60m ²	min 55m ² / ort 65m ² / max 90m ²
Montaj Yüksekliği	180-300cm	300-900cm

Eugas Doğalgazlı Borulu Radyant



EULINE
U TİPİ



EULINE
I TİPİ

**EULINE borulu radyant ısıtıcı
açık ve yarı açık alanlarda
etkili ve ekonomik ısıtma sağlar.**

**Hızlı çalışma özelliği sayesinde
açıldığı andan itibaren ısı yayar.**

**EULINE Doğalgazlı Seramik
Radyant Isıtıcının
Kullanım Alanları**

Mağazalar Kafeler Restoranlar
Seralar Fabrikalar Depolar ve Hangarlar



	EULINE I 6m	EULINE I 9m	EULINE I 12m	EULINE I 15m	EULINE I 18m
Kapasite	20 kW	35 kW	45 kW	55 kW	60 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m ³ /h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m ³ /h / LPG 2,46kg/h	NG 4,28m ³ /h / LPG 3,16kg/h	NG 5,23m ³ /h / LPG 3,87kg/h	NG 5,70m ³ /h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 60kg / Brüt 80kg	Net 85-110kg / Brüt 105-150kg	Net 110-135kg / Brüt 150-185kg	Net 110-135kg / Brüt 150-185kg	Net 135-160kg / Brüt 185-230kg
Boyutlar	250h / 6900L / 320w	250h / 9900-12900L / 320w	250h / 12900-15900L / 320w	250h / 15900-18900L / 320w	250h / 15900-18900L / 320w
Isıtma Alanı	min 35m ² /ort 40m ² /max 60m ²	min 49m ² /ort 70m ² /max 100m ²	min 73m ² /ort 104m ² /max 149m ²	min 160m ² /ort 228m ² /max 326m ²	min 160m ² /ort 228m ² /max 326m ²
Montaj Yüksekliği	250-450cm	280-800cm	320-1000cm	500-1300cm	500-1300cm

	EULINE U 3m	EULINE U 6m	EULINE U 9m	EULINE U 12m
Kapasite	20 kW	35 kW	55 kW	60 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m ³ /h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m ³ /h / LPG 2,46kg/h	NG 5,23m ³ /h / LPG 3,87kg/h	NG 5,70m ³ /h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 65kg / Brüt 80kg	Net 120-175kg / Brüt 150-220kg	Net 175-200kg / Brüt 220-240kg	Net 175-200kg / Brüt 220-240kg
Boyutlar	250h / 4200L / 320w	250h / 7200-10200L / 320w	250h / 10200-13200L / 320w	250h / 10200-13200L / 320w
Isıtma Alanı	min 24m ² /ort 34m ² /max 48m ²	min 45m ² /ort 65m ² /max 93m ²	min 102m ² /ort 145m ² /max 207m ²	min 111m ² /ort 158m ² /max 226m ²
Montaj Yüksekliği	250-450cm	280-800cm	400-1300cm	425-1350cm

Eugas Doğalgazlı Sıcak Hava Üreteci



EUWIND



EUWIND sıcak hava üreteci, homojen ısı dağılımı ile tavan ve taban arasındaki sıcaklık farkını en aza indirir. Böylece ortamda konfor düzeyi yüksek bir ısıtma sağlar.

Oldukça sessiz çalışan EUWIND, gürültü kirliliği yaratmadan mekanlarınızı ısıtır.

	EUWIND 16	EUWIND 20	EUWIND 25	EUWIND 30	EUWIND 35
Kapasite	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,53m ³ /h / LPG 0,67-1,12kg/h	NG 1,14-1,90m ³ /h / LPG 0,846-1,41kg/h	NG 1,428-2,38m ³ /h / LPG 1,056-1,76kg/h	NG 1,71-2,85m ³ /h / LPG 1,26-2,11kg/h	NG 1,998-3,33m ³ /h / LPG 1,47-2,46kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA	55 d-BA	55 d-BA
Çalışma Alanı Ses	39 d-BA	39 d-BA	39 d-BA	43 d-BA	43 d-BA
Ağırlık	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg
Boyutlar	600h / 525L / 675w	600h / 525L / 675w	600h / 525L / 675w	660h / 660L / 820w	660h / 660L / 820w
Isıtma Alanı m ²	min 80m ² / ort 100m ² / max 120m ²	min 100m ² / ort 125m ² / max 150m ²	min 100m ² / ort 125m ² / max 150m ²	min 152m ² / ort 190m ² / max 228m ²	min 176m ² / ort 220m ² / max 264m ²
Isıtma Alanı m ³	min 240m ³ / ort 300m ³ / max 360m ³	min 300m ³ / ort 375m ³ / max 450m ³	min 300m ³ / ort 375m ³ / max 450m ³	min 456m ³ / ort 570m ³ / max 684m ³	min 528m ³ / ort 660m ³ / max 792m ³
Debi m ³	3300 m ³	3300 m ³	3300 m ³	3500 m ³	3500 m ³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h

EUWIND Doğalgazlı Sıcak Hava Üreticinin Kullanım Alanları

Kafeler Restoranlar Depolar
Mağazalar Cami ve İbadethaneler
Seralar



	EUWIND 40	EUWIND 45	EUWIND 50	EUWIND 55	EUWIND 60
Kapasite	40 kW	45 kW	50 kW	55 kW	60 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,28-3,8m ³ /h / LPG 1,686-2,81kg/h	NG 2,568-4,26m ³ /h / LPG 1,896-3,16kg/h	NG 2,85-4,75m ³ /h / LPG 2,112-3,52kg/h	NG 3,138-5,23m ³ /h / LPG 2,322-3,87kg/h	NG 3,42-5,70m ³ /h / LPG 2,532-4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	54 d-BA	55 d-BA	55 d-BA	55 d-BA	62 d-BA
Çalışma Alanı Ses	39 d-BA	43 d-BA	43 d-BA	43 d-BA	50 d-BA
Ağırlık	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg
Boyutlar	660h / 660L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 1057L / 842w
Isıtma Alanı m ²	min 200m ² / ort 250m ² / max 300m ²	min 224m ² / ort 280m ² / max 336m ²	min 250m ² / ort 300m ² / max 365m ²	min 275m ² / ort 330m ² / max 395m ²	min 300m ² / ort 350m ² / max 410m ²
Isıtma Alanı m ³	min 600m ³ / ort 750m ³ / max 900m ³	min 672m ³ / ort 840m ³ / max 1008m ³	min 740m ³ / ort 930m ³ / max 1100m ³	min 810m ³ / ort 1020m ³ / max 1208m ³	min 822m ³ / ort 1108m ³ / max 1322m ³
Debi m ³	3500 m ³	3500 m ³	3500 m ³	3500 m ³	6900 m ³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h

	EUWIND 70	EUWIND 75	EUWIND 80	EUWIND 85
Kapasite	69,7 kW	75 kW	80 kW	85 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 3,99-6,65m ³ /h / LPG 2,952-4,92kg/h	NG 4,26-7,13m ³ /h / LPG 3,11-5,27kg/h	NG 4,53-7,55m ³ /h / LPG 3,36-5,60kg/h	NG 4,89-8,43m ³ /h / LPG 23,63-6,35kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	62 d-BA	62 d-BA	62 d-BA	62 d-BA
Çalışma Alanı Ses	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA
Ağırlık	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg
Boyutlar	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w
Isıtma Alanı m ²	min 325m ² / ort 380m ² / max 460m ²	min 340m ² / ort 400m ² / max 480m ²	min 355m ² / ort 420m ² / max 500m ²	min 370m ² / ort 445m ² / max 525m ²
Isıtma Alanı m ³	min 868m ³ / ort 1161m ³ / max 1322m ³	min 880m ³ / ort 1207m ³ / max 1364m ³	min 905m ³ / ort 1238m ³ / max 1394m ³	min 935m ³ / ort 1277m ³ / max 1425m ³
Debi m ³	6900 m ³	6900 m ³	6900 m ³	6900 m ³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h



Gold Mekanik Müh. Ltd. Şti.

0 533 597 86 05 / 0 (262) 606 08 13

www.goldmek.com

info@goldmek.com

Yahyakaptan Mah. Akasyalar Cd. No:24/1
Arastapark AVM B Blok Kat: 2 D:12 Kocaeli

EUGAS
Isıtma Çözümleri